



ГЕРМОДВЕРЬ/ГЕРМОЛЮК

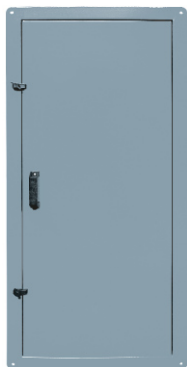

1250×500 - У

Тип исполнения
У — утепленная
Н — неутепленная

Размер гермодвери, мм

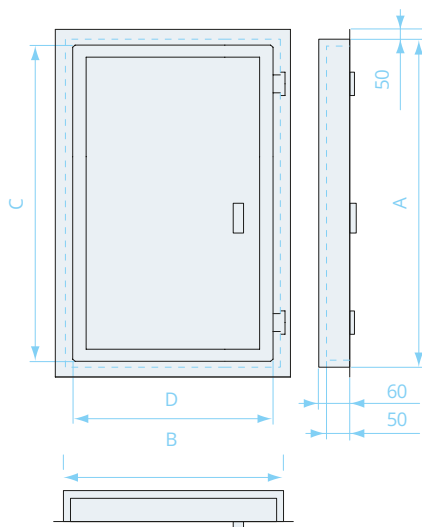

Технические характеристики

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	m, кг
600×500-Н	600	500	590	490	13,2
900×400-Н	900	400	890	390	13,8
1250×500-Н	1250	500	1240	490	20,4
600×500-У	600	500	590	490	13,6
900×400-У	900	400	890	390	14,5
1250×500-У	1250	500	1240	490	22,0

Гермодверь и гермолюк изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.