

Решётка наружная с усиленными жалюзи SGNu

Технические характеристики




Решетка SGNu используется в системе вентиляции и кондиционирования воздуха. Предназначены для монтажа строительные проёмы в помещениях, а также систему вентфасадов.

Решётки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жёстко закреплённых лопастей под углом 65 град.

Рамка решётки выполнена из усиленного профиля. Лопасть P 101 набираются на рамку из профиля P121 с помощью разделителя N 827.

Решётки окрашены в белый цвет. Возможна окраска в любые цвета каталога RAL.

Также возможно изготовление решёток нестандартного размера.

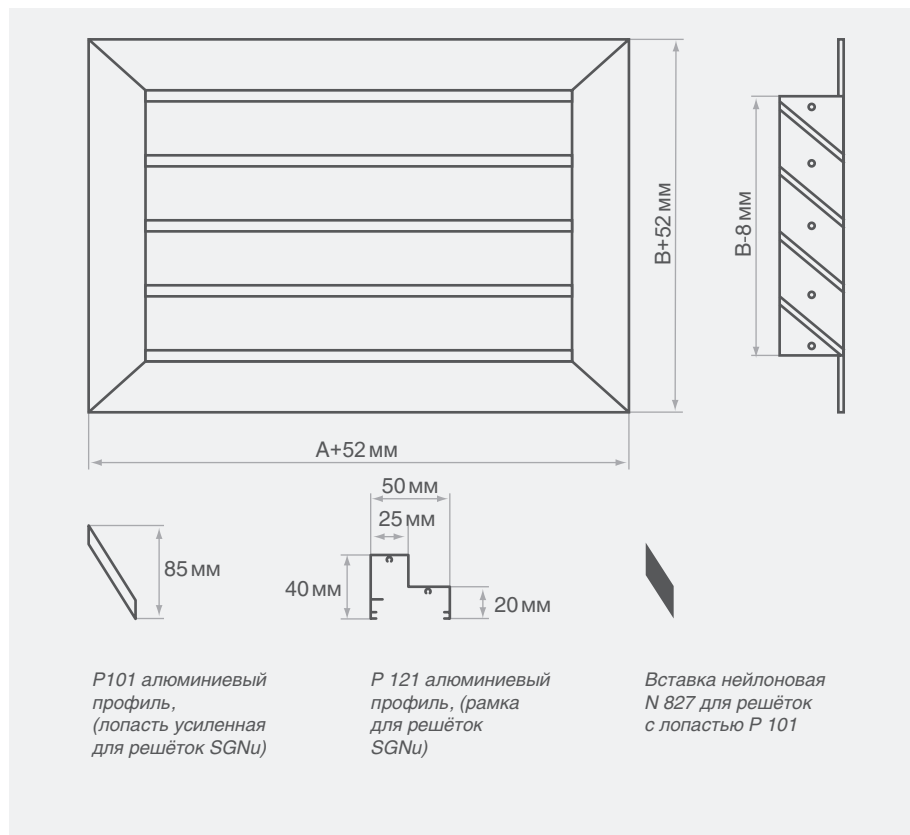

Обозначение характеристик **200×200 RAL9007-C**

- Размер строительного проема А×В, мм
- Цвет покрытия
RAL9016 не указывается
- Защитная сетка