

ЗОНТ КРУГЛЫЙ



200 / 350 - 180 - 0,55 - НП


Тип соединения
НП — ниппельное
ФЛ — фланцевое
РЗ — под резинку

Толщина стали t , мм

Высота H , мм

Диаметр d колпака, мм

Диаметр D основы, мм

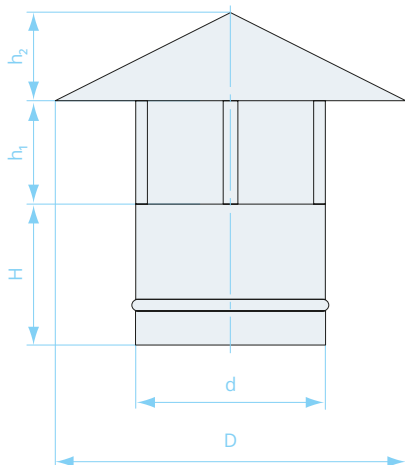

Зонт предназначен для защиты наружной части воздуховода от попадания в систему атмосферных осадков.

Примечание

По специальному заказу возможно изготовление зонтов любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «С»).

В стандартном зонте $h_1 = D/4$.

Технические характеристики

d , мм	D , мм	S , м ²	m , кг	t , мм
100	200	0,07	0,46	0,55
125	250	0,10	0,69	
160	300	0,13	0,93	
200	350	0,18	1,25	
250	450	0,24	1,90	
280	500	0,32	2,22	0,7
315	500	0,35	2,92	
355	600	0,48	4,40	
400	700	0,61	5,38	
450	750	0,69	6,29	
500	800	0,80	8,01	
560	900	1,00	9,76	
630	1000	1,37	15,15	1,0
710	1150	1,51	17,00	
800	1300	2,07	19,20	
900	1500	2,90	23,10	
1000	1700	3,30	31,28	
1120	1850	3,90	37,53	
1250	2000	4,80	46,20	