


ЗОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ОСТРОВНОЙ (ЗПВО)

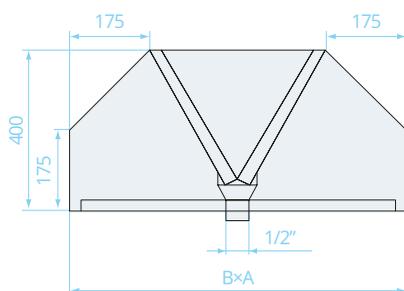

Зонты приточно-вытяжные серии ЗПВО устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, жировых испарений и продуктов сгорания с притоком свежего воздуха для улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания, ресторанах, столовых, кухнях и т.д.

Примечание

Стандартная высота зонта 400 мм.

По умолчанию зонты изготавливаются без выходных патрубков. Диаметр выходного патрубка при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать 630 мм.

По специальному заказу возможно изготовление зонтов других размеров.

1000 × 800

Размер В (глубинный), мм

Размер А (глубинный), мм

Технические характеристики

Модель	А, мм	В, мм	Фильтры, шт	т, кг
ЗПВО-800×1100	1100	800	4	32,8
ЗПВО-1000×1100	1100	1000	6	38,0
ЗПВО-1200×1100	1100	1200	6	43,7
ЗПВО-1600×1100	1100	1600	8	55,4
ЗПВО-1800×1100	1100	1800	12	61,0
ЗПВО-2000×1100	1100	2000	10	66,8
ЗПВО-800×1300	1300	800	4	35,3
ЗПВО-1000×1300	1300	1000	6	40,7
ЗПВО-1200×1300	1300	1200	6	46,6
ЗПВО-1600×1300	1300	1600	8	58,8
ЗПВО-1800×1300	1300	1800	12	64,7
ЗПВО-2000×1300	1300	2000	10	70,7
ЗПВО-800×1600	1600	800	4	39,5
ЗПВО-1000×1600	1600	1000	6	45,7
ЗПВО-1200×1600	1600	1200	6	52,2
ЗПВО-1600×1600	1600	1600	8	64,9
ЗПВО-1800×1600	1600	1800	12	71,2
ЗПВО-2000×1600	1600	2000	10	77,7
ЗПВО-800×1800	1800	800	4	42,6
ЗПВО-1000×1800	1800	1000	6	45,6
ЗПВО-1200×1800	1800	1200	6	55,9
ЗПВО-1600×1800	1800	1600	8	70,0
ЗПВО-1800×1800	1800	1800	12	76,8
ЗПВО-2000×1800	1800	2000	10	83,8
ЗПВО-800×2000	2000	800	4	45,4
ЗПВО-1000×2000	2000	1000	6	52,8
ЗПВО-1200×2000	2000	1200	6	60,1
ЗПВО-1600×2000	2000	1600	8	75,4
ЗПВО-1800×2000	2000	1800	12	82,7
ЗПВО-2000×2000	2000	2000	10	89,8