


УТКА




400×200-700-200-0,7-20


| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | Размер шины, мм |
| | | | | Толщина стали t, мм |
| | | | | Смещение H, мм |
| | | | | Длина L, мм |
| | | | | Сечение А×В, мм |

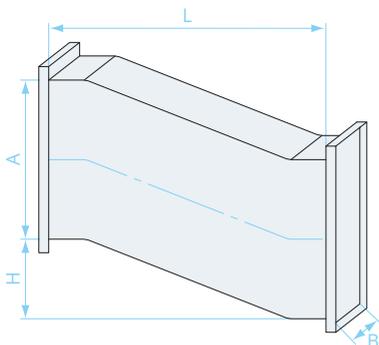

Типы исполнения



Тип 1. Скошенная



Тип 2. Радиусная

Утка предназначена для изменения уровня воздуховодов. С помощью утки при прокладке системы воздуховодов обходят балки, выступы, препятствия на пути системы.