

# СЕКЦИЯ СМЕШЕНИЯ



Секция смешения

Секция смешения изготавливается в двух вариантах: одноэтажная S1 и двухэтажная S2. Одноэтажные секции S1 представлены восемью, а двухэтажные S2 — шестью типоразмерами.

Предназначена для смешивания двух потоков — наружного с частью воздуха, удаляемого из помещения. Все секции смешения доукомплек-


товываются следующими опциями: верхняя или боковая торцевые панели с расположенными снаружи блока заслонками и мягкими вставками.

Регулирование расхода воздуха осуществляется при помощи заслонок. Угол поворота заслонки регулируется электроприводом либо вручную.

## S1

- Секция смешения S1 — одноэтажная
- S2 — двухэтажная

## Технические характеристики

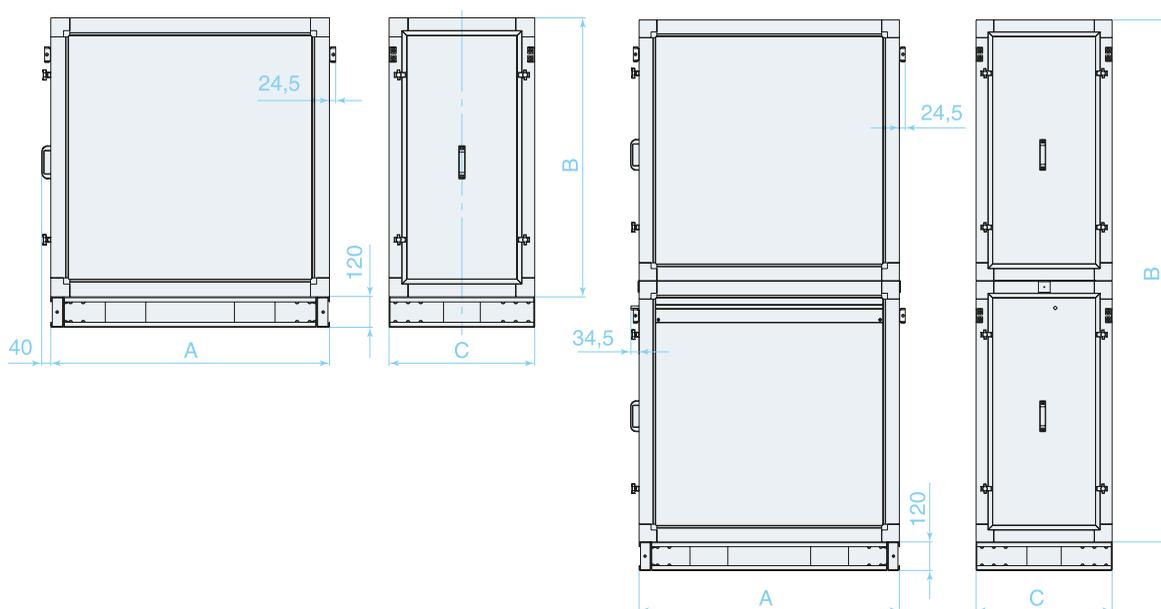

Типоразмер	Секция S1			Секция S2		
	A, мм	B, мм	C, мм	A, мм	B, мм	C, мм
6	1100	1100	575	1100	2153	575
7	1100	1320	575	1100	2593	575
8	1320	1320	575	1320	2593	575
12	1435	1435	1100	1435	2823	1100
20	1660	1660	1100	1660	3273	1100
25	2045	2045	1100	2045	4043	1100
30	2485	2045	1100	—	—	—
35	2485	2485	1625	—	—	—