

## ПРЯМОЙ УЧАСТОК




200 - 3000 - 0,55

Толщина стали t, мм

Длина L, мм

Диаметр D, мм

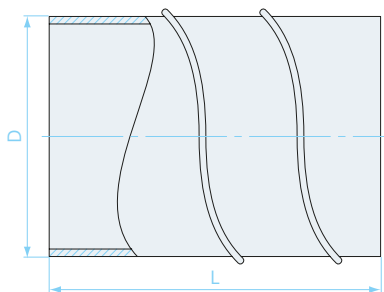

Длина L стандартного спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины от 300 до 12000 мм.

## Примечание

Возможно изготовление прямошовных воздуховодов со сварным швом длиной от 200 до 1250 мм с различной толщиной металла или с дополнительной жесткостью (промежуточным зигом). Воздуховоды D от 300 мм выполняются с дополнительными ребрами жесткости.

## Технические характеристики

| D, мм | S <sub>пл.м.</sub> , М² | S <sub>сеч.</sub> , М² | m <sub>пл.м.</sub> , кг | t, мм |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| 80    | 0,26                    | 0,007                  | 1,3                     | 0,55  |
| 100   | 0,32                    | 0,008                  | 1,6                     |       |
| 110   | 0,35                    | 0,010                  | 1,8                     |       |
| 125   | 0,40                    | 0,012                  | 2,0                     |       |
| 140   | 0,44                    | 0,015                  | 2,2                     |       |
| 150   | 0,48                    | 0,018                  | 2,4                     |       |
| 160   | 0,51                    | 0,020                  | 2,6                     |       |
| 180   | 0,57                    | 0,025                  | 2,8                     |       |
| 200   | 0,63                    | 0,031                  | 3,2                     |       |
| 225   | 0,71                    | 0,040                  | 3,5                     |       |
| 250   | 0,79                    | 0,049                  | 4,0                     |       |
| 280   | 0,88                    | 0,062                  | 4,4                     |       |
| 300   | 0,95                    | 0,071                  | 4,8                     |       |
| 315   | 0,99                    | 0,078                  | 5,0                     |       |
| 355   | 1,12                    | 0,099                  | 7,1                     |       |
| 400   | 1,26                    | 0,126                  | 8,0                     | 0,7   |
| 450   | 1,42                    | 0,159                  | 9,0                     |       |
| 500   | 1,58                    | 0,196                  | 10,0                    |       |
| 560   | 1,76                    | 0,246                  | 11,2                    |       |
| 600   | 1,89                    | 0,283                  | 11,9                    |       |
| 630   | 1,98                    | 0,312                  | 12,6                    |       |
| 710   | 2,24                    | 0,396                  | 14,2                    |       |
| 800   | 2,52                    | 0,501                  | 16,0                    |       |
| 900   | 2,83                    | 0,636                  | 25,6                    |       |
| 1000  | 3,15                    | 0,786                  | 28,5                    | 1,0   |
| 1120  | 3,52                    | 0,985                  | 31,8                    |       |
| 1250  | 3,93                    | 1,227                  | 35,5                    |       |
| 1400  | 4,40                    | 1,539                  | 47,7                    |       |
| 1600  | 5,03                    | 2,011                  | 54,5                    |       |