

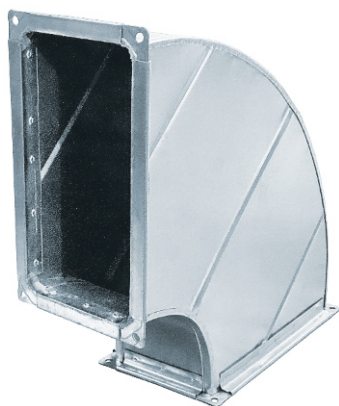


ОТВОД

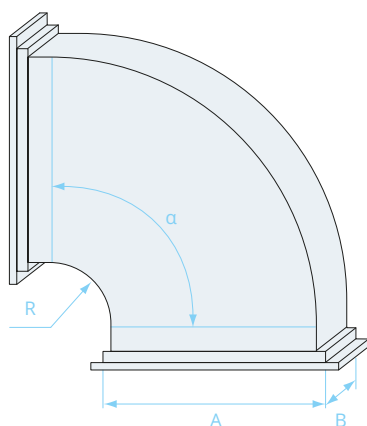

90 - 400×200 - R150 - 0,7 - 20

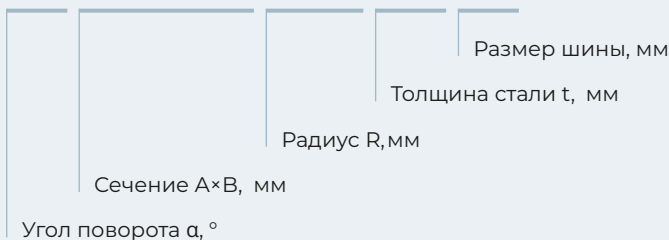

Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси.

Стандартные прямоугольные отводы из стали изготавливаются с углами поворота 90 и 45°.

Примечание

Возможно изготовить отвод с любым углом поворота α и радиусом R .

Технические характеристики

A, мм	B, мм	$S_{\alpha=90^\circ}$, М²	$S_{\alpha=45^\circ}$, М²	A, мм	B, мм	$S_{\alpha=90^\circ}$, М²	$S_{\alpha=45^\circ}$, М²
100	100	0,18	0,10	300	400	0,75	0,41
	150	0,21	0,12		500	0,85	0,47
	200	0,25	0,14		600	0,94	0,52
	250	0,28	0,16		800	1,14	0,63
	300	0,31	0,18		1000	1,33	0,73
150	100	0,24	0,14	400	150	0,71	0,38
	150	0,28	0,16		200	0,76	0,42
	200	0,31	0,18		250	0,82	0,45
	250	0,35	0,20		300	0,87	0,48
	300	0,39	0,22		400	0,99	0,54
	400	0,46	0,26		500	1,10	0,60
	500	0,53	0,30		600	1,21	0,66
200	100	0,31	0,17	500	800	1,43	0,78
	150	0,35	0,19		1000	1,66	0,90
	200	0,39	0,22		1200	1,88	1,03
	250	0,43	0,24		150	0,93	0,50
	300	0,47	0,26		200	1,00	0,54
	400	0,55	0,31		250	1,06	0,57
250	500	0,63	0,35	600	300	1,12	0,61
	600	0,71	0,40		400	1,25	0,68
	100	0,38	0,21		500	1,38	0,74
	150	0,42	0,24		600	1,51	0,81
	200	0,47	0,26		800	1,76	0,95
	250	0,51	0,29		1000	2,02	1,09
	300	0,56	0,31		1200	2,28	1,23
	400	0,65	0,36		1400	2,53	1,36
300	500	0,73	0,41	600	200	1,26	0,68
	600	0,82	0,46		250	1,33	0,71
	800	1,00	0,56		300	1,41	0,75
	150	0,51	0,28		400	1,55	0,83
	200	0,56	0,31		500	1,69	0,91
	250	0,61	0,34		600	1,84	0,98
	300	0,66	0,36		700	1,98	1,06

Примечание

Радиус поворота R в стандартном отводе равен 150 мм.

По специальному заказу возможно изготовление отводов любого исполнения.

А, мм	В, мм	$S_{\alpha=90^\circ}, M^2$	$S_{\alpha=45^\circ}, M^2$	А, мм	В, мм	$S_{\alpha=90^\circ}, M^2$	$S_{\alpha=45^\circ}, M^2$
600	800	2,12	1,14		900	4,09	2,14
	900	2,27	1,21		1000	4,29	2,25
	1000	2,41	1,29		1200	4,72	2,47
	1200	2,70	1,44		1400	5,16	2,68
	1400	2,99	1,60		1600	5,58	2,90
	1600	3,27	1,75		1800	6,00	3,12
700	250	1,64	0,87	1200	2000	6,42	3,33
	300	1,72	0,91		600	4,51	2,33
	400	1,88	1,00		700	4,72	2,45
	500	2,04	1,08		800	4,99	2,58
	600	2,20	1,17		900	5,20	2,70
	700	2,36	1,25		1000	5,46	2,82
	800	2,52	1,34		1200	5,98	3,07
	900	2,67	1,42		1400	6,46	3,32
	1000	2,83	1,51		1600	6,94	3,57
	1200	3,16	1,68		1800	7,42	3,82
	1400	3,49	1,84		2000	7,90	4,06
	1600	3,81	2,01	1400	700	5,92	3,04
800	1800	4,13	2,18		800	6,20	3,18
	300	2,06	1,09		900	6,46	3,32
	400	2,24	1,18		1000	6,73	3,46
	500	2,41	1,28		1200	7,31	3,78
	600	2,59	1,37		1400	7,85	4,06
	700	2,76	1,46		1600	8,40	4,35
	800	2,94	1,55		1800	8,94	4,63
	900	3,11	1,65		2000	9,49	4,92
	1000	3,29	1,74	1600	800	7,53	3,87
	1200	3,65	1,92		900	7,82	4,01
	1400	4,00	2,11		1000	8,13	4,18
900	1600	4,35	2,29		1200	8,82	4,53
	1800	4,71	2,48		1400	9,42	4,85
	400	2,63	1,38		1600	10,02	5,16
	500	2,82	1,48		1800	10,62	5,48
	600	3,01	1,59		2000	11,22	5,80
	700	3,20	1,69	1800	900	9,34	4,76
	800	3,39	1,79		1000	9,68	4,95
	900	3,58	1,89		1200	10,39	5,33
	1000	3,77	1,99		1400	11,07	5,67
	1200	4,17	2,19		1800	12,42	6,37
	1400	4,55	2,39		2000	13,09	6,72
	1600	4,93	2,59	2000	1000	11,33	5,79
	1800	5,32	2,79		1200	12,10	6,20
1000	500	3,26	1,71		1400	12,84	6,57
	600	3,47	1,82		1600	13,58	6,95
	700	3,67	1,93		1800	14,32	7,33
	800	3,88	2,03		2000	15,05	7,71