

СЕКЦИЯ СМЕШЕНИЯ



Секция SV1 (подмес сверху)



Секция SB (подмес сбоку)

Применение

Секция смешения с подмесом сверху SUPM SV и подмесом сбоку SUPM SB предназначена для установок с рециркуляцией, с резервным вентилятором или для организации забора или выхлопа воздуха в нужном направлении.

Конструкция и материалы

Сервисные панели сверху для SUPM SV или сбоку для SUPM SB позволяют подсоединять к ним стандартные заслонки и гибкие вставки соответствующего типоразмера. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.


SUPM-60-35 SV

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (смешение с подмесом сверху)

SUPM-60-35 SB

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (смешение с подмесом сбоку)

Технические характеристики

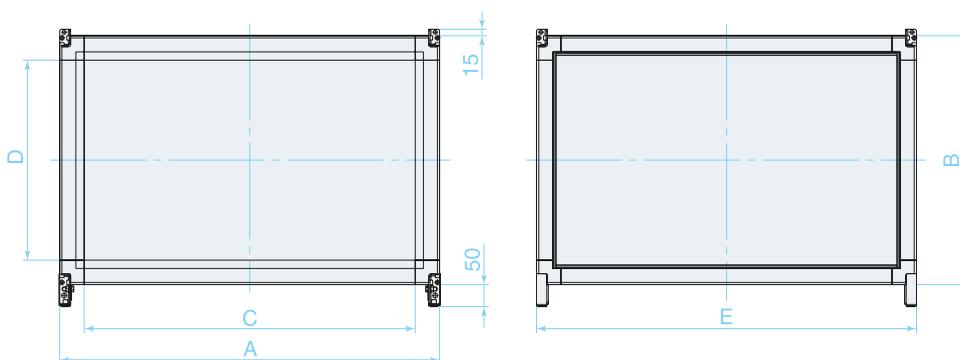

| Типоразмер | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм (SV/SB) | Масса, кг (SV/SB) |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| 50-25 | 710 | 470 | 635 | 395 | 470/710 | 20/25 |
| 50-30 | 710 | 520 | 635 | 445 | 520/710 | 21/25 |
| 60-30 | 810 | 520 | 735 | 445 | 520/810 | 23/30 |
| 60-35 | 810 | 570 | 735 | 495 | 570/810 | 25/31 |
| 70-40 | 910 | 620 | 835 | 545 | 620/910 | 29/37 |
| 80-50 | 1010 | 720 | 935 | 645 | 720/1010 | 35/44 |
| 90-50 | 1125 | 740 | 1050 | 645 | 740/1125 | 40/53 |
| 100-50 | 1225 | 740 | 1150 | 665 | 740/1225 | 42/60 |