

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ




200×200 - 240 - 20

Размер шины, мм

Длина L, мм

Сечение A×B, мм

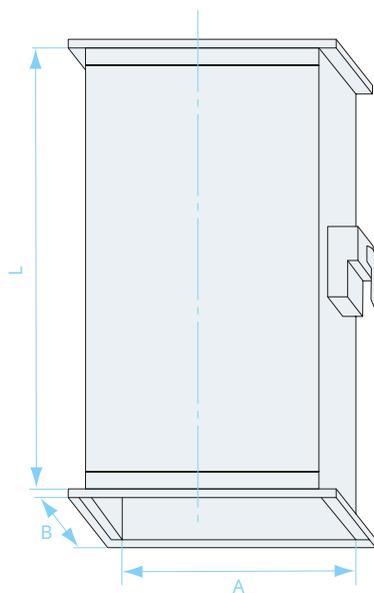

Примечание

В стандартной детали:
При $B < 1000$ мм $L = B + 40$,
При $B \geq 1000$ мм $L = B + 60$.

Прямоугольный дроссель-клапан рекомендуется использовать при $A, B \leq 600$ мм. При большем размере рекомендуется использовать клапан АВК (см. стр. 54).