


# ЗАСЛОНКА КРУГЛАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД122/134



## АЗД 122-00-Р - 250 - Э - ФЛ

Модель	Диаметр D, мм	Тип соединения ФЛ — фланцевое
		Тип исполнения Р — с ручкой Э — с площадкой под электропривод

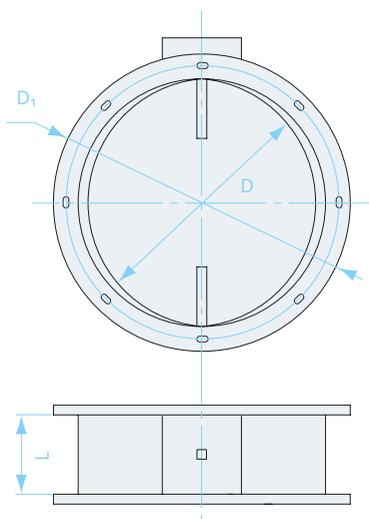

## Технические характеристики

Модель	D, мм	D <sub>1</sub> , мм	m, кг
АЗД 122-00	200	250	12,57
АЗД 122-01	250	300	13,94
АЗД 122-02	315	365	15,57
АЗД 122-03	400	456	18,74
АЗД 122-04	500	550	24,04
АЗД 134-00	630	680	36,20
АЗД 134-01	800	864	44,80
АЗД 134-02	1000	1064	57,90

### Примечание

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей.

Заслонка АЗД 122/134 изготавливается из оцинкованной стали на фланцах.

В стандартной заслонке L=350 мм.