


# ЗАСЛОНКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД190



## АЗД 190-00-Р - 250×250 - Э - ФЛ

Модель	Сечение А×В, мм	Тип соединения ФЛ — фланцевое	Тип исполнения Р — с ручкой Э — с площадкой под электропривод
--------	-----------------	----------------------------------	--

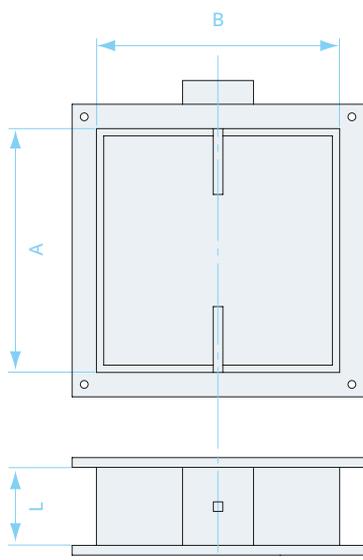

## Технические характеристики

Модель	В, мм	А, мм	т, кг
АЗД 190-00	250	250	8,8
АЗД 190-01	400	250	7,1
АЗД 190-02	400	400	9,9
АЗД 190-03	500	400	10,7
АЗД 190-04	600	600	12,0
АЗД 190-05	600	800	16,7
АЗД 190-06	800	1000	25,0
АЗД 190-07	1000	1000	35,0

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей. Выполнена из оцинкованной стали на шине.

### Примечание

*В стандартной заслонке L=120мм.*

*По специальному заказу возможно изготовление любых размеров.*