


ФЛАНЕЦ КРУГЛЫЙ



500 - УГ25×3

Размер уголка

Диаметр D, мм

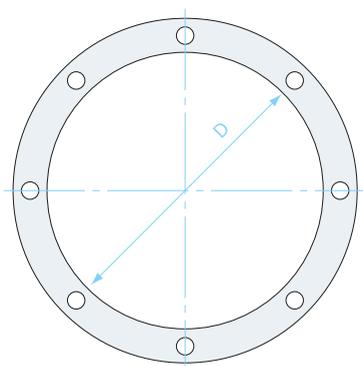

Фланец круглый применяется для соединения воздухопроводов и фасонных изделий между собой. Он представляет собой кольцо, изготовленное из стальной полосы или стального уголка. По окружности фланца располагаются крепежные отверстия, количество которых зависит от диаметра, но оно всегда четное.

Примечание

Фланцы покрыты грунтом ГФ-021, серого или красно-коричневого цвета или не грунтованные, в зависимости от пожелания заказчика.

Технические характеристики

D, мм	Отверстия под болты		m, кг	Материал
	Размер, мм	Кол-во, шт		
100	9×16	4	0,24	Листовая сталь, 3 мм
125	9×16	4	0,28	
140	9×16	4	0,31	
160	9×16	6	0,34	
180	9×16	6	0,38	
200	9×16	6	0,55	
225	9×16	6	0,62	
250	9×16	6	0,68	
280	9×16	6	0,75	
315	9×16	6	0,84	
355	9×16	8	1,63	Угловая сталь, 25×25×3 мм
400	9×16	8	1,84	
450	9×16	8	2,06	
500	9×16	8	2,29	
560	9×16	10	2,64	
630	9×16	10	2,96	
710	9×16	12	3,32	Угловая сталь, 32×32×4 мм
800	11×18	12	3,75	
900	11×18	16	5,51	
1000	11×18	16	6,11	
1120	11×18	18	7,74	
1250	11×18	18	8,62	
1400	11×18	22	9,64	
1600	11×18	26	11,00	
1800	11×18	28	12,35	Листовая сталь, 50×5 мм
2000	11×18	30	13,57	