



РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ DGS ДЛЯ КДМ-2М/КДМ-3

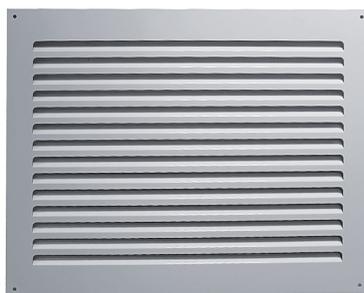

Решетка декоративная DGS применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2м. Особенности данной решетки являются низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный дизайн, простота конструкции. Стандартный цвет — белый RAL9016. По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Решетка крепится к стене видимым болтовым соединением.



Схема конструкции декоративной решетки

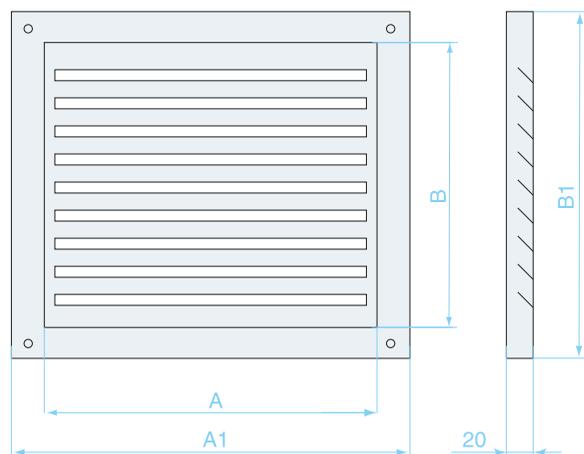

Для канального КДМ:

$$A1 = A + 64, \text{ мм};$$

$$B1 = B + 64, \text{ мм}.$$


Для стенового КДМ:

$$A1 = A + 100, \text{ мм};$$

$$B1 = B + 110, \text{ мм}.$$

Где А и В — размер внутреннего сечения клапана, мм.

Установка клапана КДМ-2м с декоративной решеткой

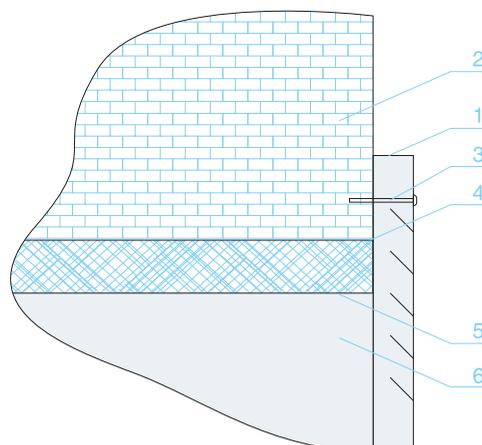

Обозначение на схеме

1 — корпус решетки;

2 — стена;

3 — крепление решетки;

4 — фланец клапана;

5 — цементно-песчаный раствор;

6 — корпус клапана.